


REIHE FS 75/...

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

MIGUTRANS

- SPALTFREIE SICHTFLÄCHE
(KEINE VERSCHMUTZUNGSGEFAHR)
- MASSIVE VOLLALUMINIUM-
KONSTRUKTION
(VERSCHLEISSFEST, WARTUNGSFREI,
LANGLEBIG)
- AMTLICHES PRÜFZEUGNIS ÜBER
BELASTBARKEIT
- DREIDIMENSIONALE
BEWEGUNGS-AUFNAHME
- PROFILHÖHE AB 22 MM

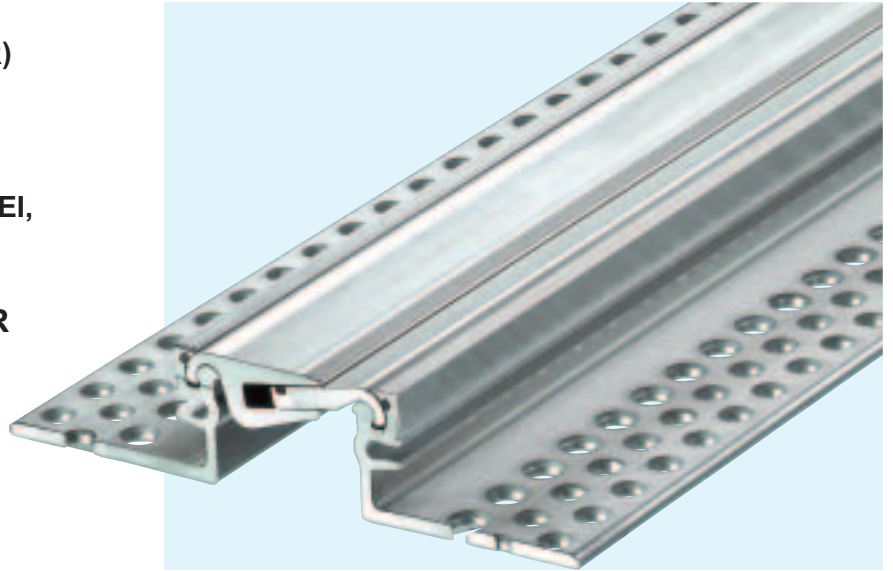

TECHNISCHE DATEN

Profil	Fugenbreite max. mm	Fugenspiel mm	sichtbare Profilbreite mm	Profilbreite total mm	Profilhöhe mm	Belastbarkeit LKW (DIN 1072) kN	Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) kN	Belastbarkeit harte Rollen kg/mm Radbreite
FS 75/2200	50	20 ± 10	77	193	22	300	100	9
FS 75/3000	50	20 ± 10	77	193	30	300	100	9
FS 75/4200	50	20 ± 10	77	197	42	300	100	9
FS 75/5200	50	20 ± 10	77	197	52	300	100	9
FS 75/6200	50	20 ± 10	77	197	62	300	100	9
FS 75/7700	50	20 ± 10	77	197	77	300	70	9
FS 75/8700	50	20 ± 10	77	197	87	300	70	9
FS 75/9700	50	20 ± 10	77	197	97	300	70	9

Materialbeschreibung, wichtige Hinweise und besondere Eigenschaften = Seite 2


Größere Profilhöhen = Seite 23

Wandanschluss-Ausführungen = Seite 15+18

Formteile = Seite 26

Weitere Anwendungsbeispiele = Seite 21–24

Einbauanleitung = Seite 32

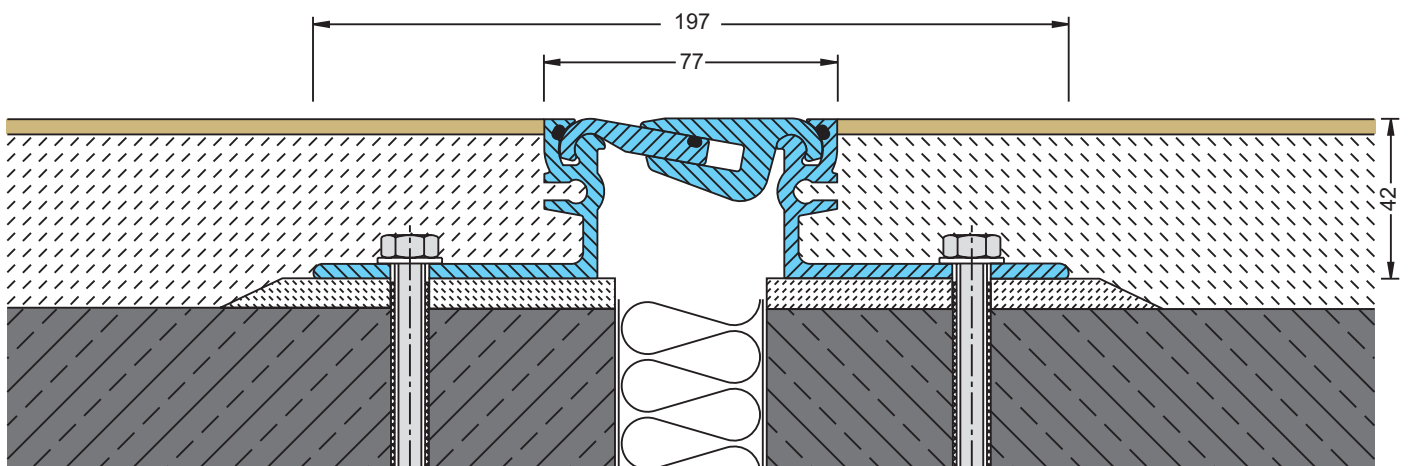

FS 75/4200

Maßstab 1 : 2