




Bestellung: VIBRAX®STAIR

Datum:	mageba sa - Bülach Fax +41-44-872 40 59 hochbau@mageba.ch
Liste-Nr.:	
Plan-Nr.:	
Besteller:	
Bauunternehmer:	Lieferadresse:
Architekt:
Ingenieur:	Tel.:
Polier:	Tel.:
Objekt:	Liefertermin:

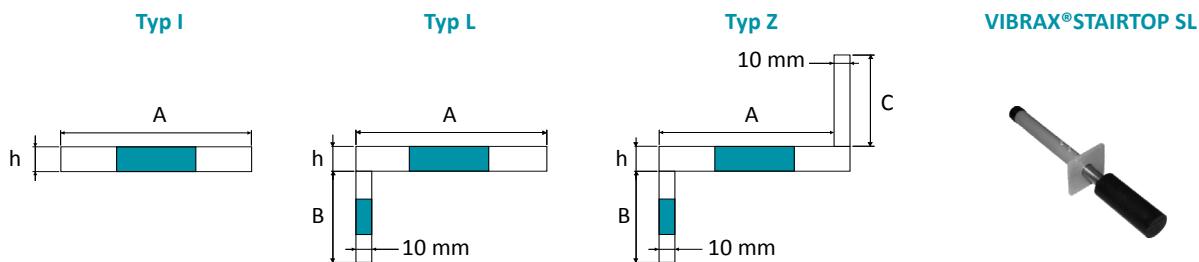

Bemerkungen	Typ	Lagerdicke	*Treppen-	Abmessungen			Länge	Stück
		h	laufgewicht	A	B	C		
		[mm]	[kg]	[mm]				
Beispiel: Haus A, 1.OG links	Z	10	3'000	120	100	100	1'250	1

*Treppenlaufgewicht inklusive Belag, ohne Nutzlast in kg

Trittschallminderung: Lagerdicke 10 mm: > 24 dB
 Lagerdicke 20 mm: > 28 dB

